SONY

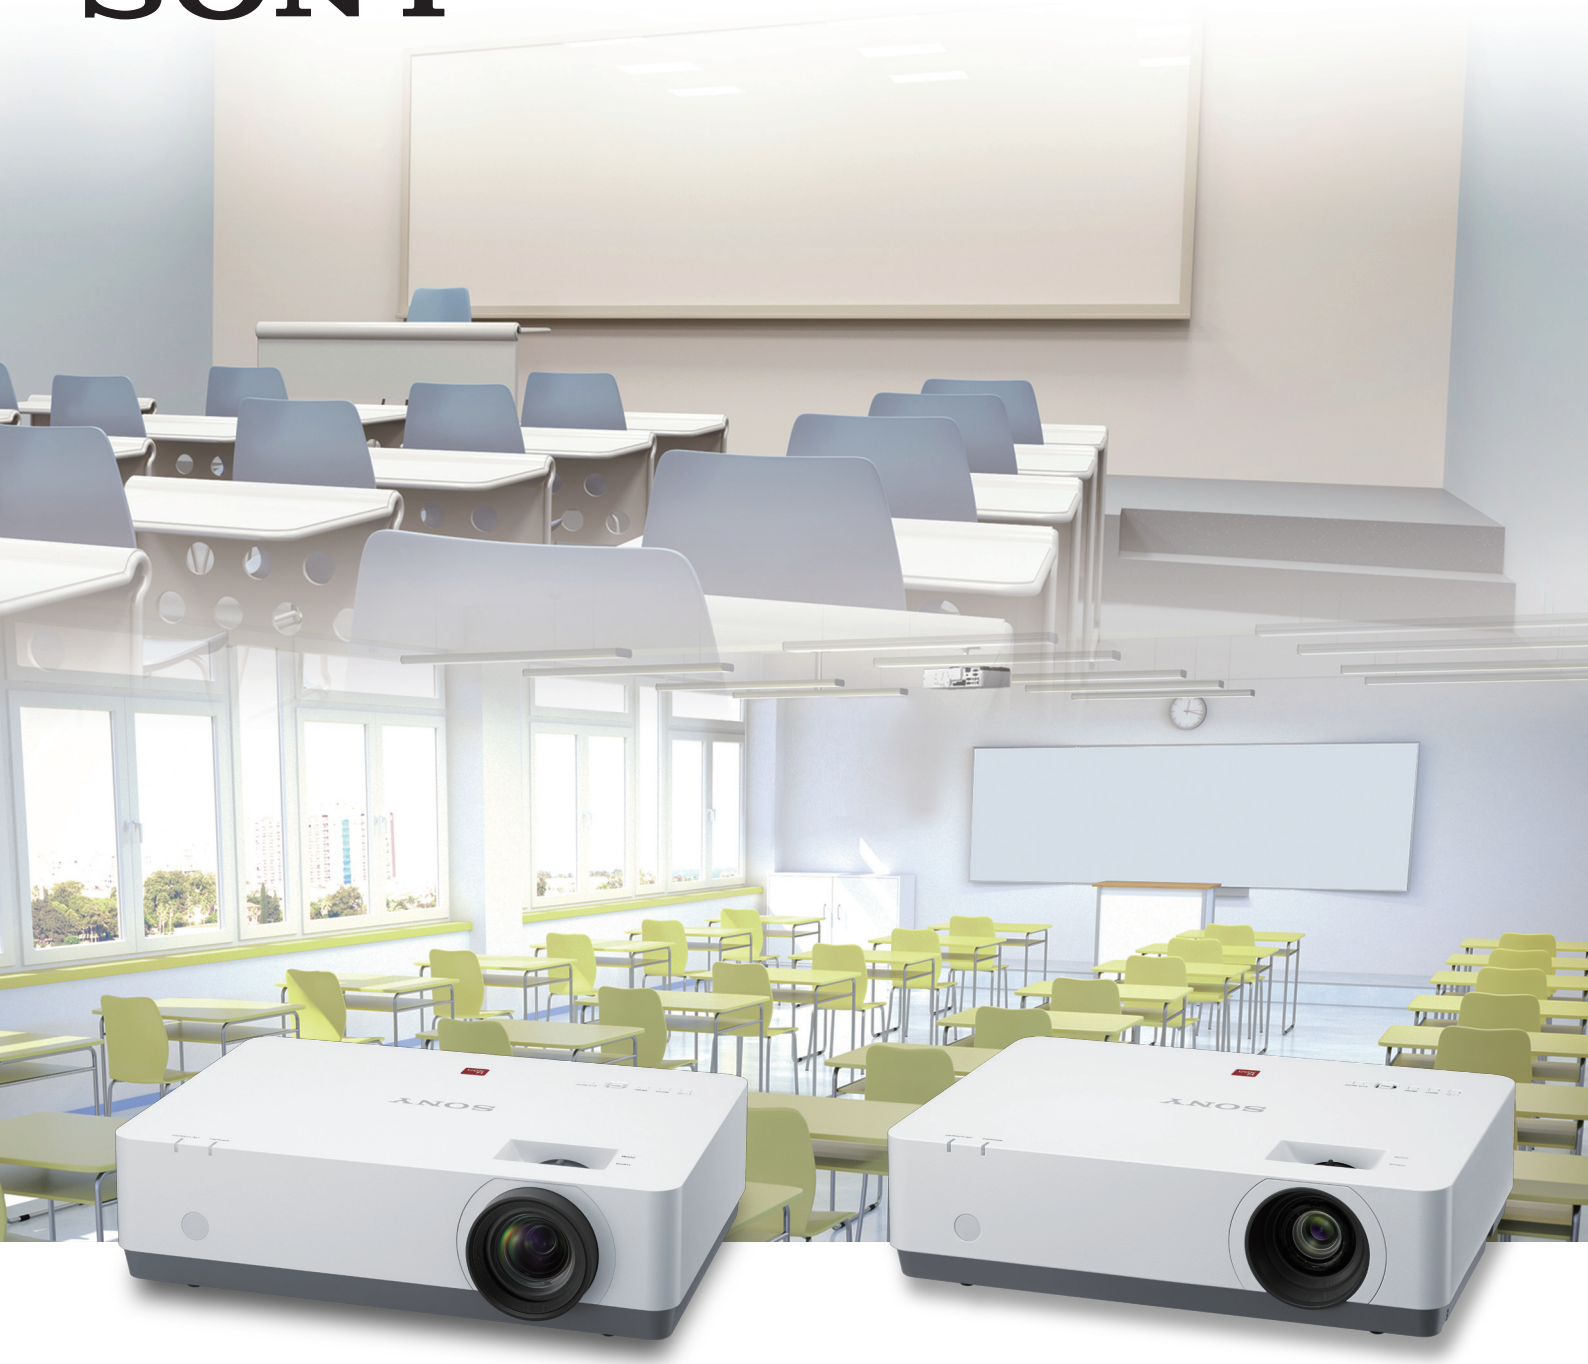

Серия VPL-E500

Портативные проекторы

VPL-EW578 VPL-EW575
VPL-EX575 VPL-EX570

Серия VPL-E400

VPL-EW455 VPL-EW435
VPL-EX455 VPL-EX450
VPL-EX435 VPL-EX430

3LCD BrightEra™ HDMI HDBT™

Четкое и яркое изображение при демонстрации в больших помещениях. Широкие возможности подключения и низкие затраты на эксплуатацию

Проекторы серии VPL-E500/E400 идеальны для больших и средних учебных аудиторий, а также конференц-залов. Бесшумные, компактные и мощные проекторы создают яркое высококачественное изображение с максимальной мощностью светового потока 4300 лм, которое четко видно даже в освещенных помещениях, а разработанная Sony технология 3LCD обеспечивает реалистичные естественные цвета. Эти проекторы отлично подходят для использования в современной интегрированной AV/IT среде. Они расширяют возможности подключения, используя технологию HDBaseT™, два порта HDMI и прямое подключение через интерфейс USB. Удобная функция маркировки входов воспроизводит на экране названия подключенных устройств.

Добавьте к своей сети проектор серии VPL-E500/E400, и просматривайте одновременно презентации с четырех подключенных к ней компьютеров. Используйте опциональный Wi-Fi адаптер и управляйте презентацией по беспроводной связи прямо с ноутбука, смартфона или планшета. Настраивайте проектор дистанционно с помощью бесплатного приложения для смартфонов и планшетов. Вам нет необходимости приносить на совещание компьютер – просто подключите флэш-память к разъему USB и начинайте презентацию.

Лампа с длительным сроком службы и ряд энергосберегающих функций способствуют снижению стоимости владения, а техническое обслуживание стало проще благодаря доступу к лампе с тыловой части проектора.

*HDBaseT™ и логотип HDBaseT Alliance являются товарными знаками компании HDBaseT Alliance.

Высокое качество изображения

Изображение с естественными и реалистичными цветами благодаря технологии 3LCD BrightEra™

Благодаря оптической системе, постоянно проецирующей три основных цвета, эти проекторы с мощным световым потоком воспроизводят безупречное изображение с насыщенным цветом и яркостью. Разработанные Sony панели BrightEra™ обладают повышенной светоустойчивостью, обеспечивают высокую детализацию, яркость и надежность, а также точную цветопередачу красочного контента, который обычно используются при обучении.

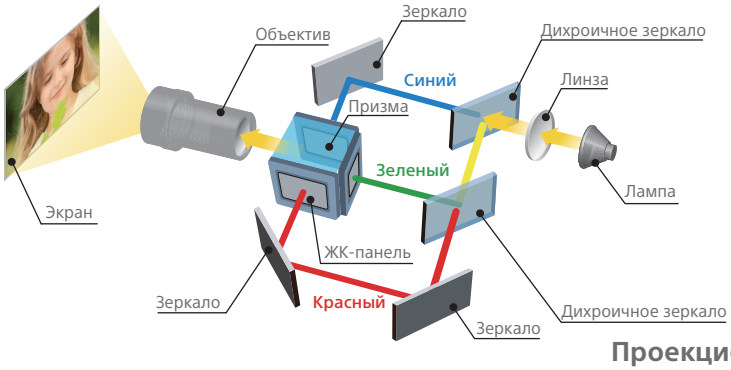

Проекционная система 3LCD

Высокая яркость: выходной световой поток по цвету 4300 лм

Благодаря высокой яркости выходного светового потока по цвету до 4300 лм проекторы серии VPL-E500/E400 создают более четкое изображение при окружающем освещении, что делает их очень удобными для работы в больших помещениях.

Различные режимы воспроизведения для оптимального качества изображения

Проекторы серии VPL-E500/E400 имеют шесть режимов воспроизведения для соответствующего качества изображения: Dynamic (Динамический), Standard (Стандартный), Presentation (Презентация), Blackboard (Черная доска), Whiteboard (Белая доска), Cinema (Кинофильм). Имея в своем распоряжении шесть режимов воспроизведения и три режима яркости, вы можете выбирать наиболее подходящее сочетание характеристик изображения/яркости в соответствии с источником изображения и условиями окружающей среды, чтобы получить оптимальное изображение.

Живое изображение

Акцентирует цвета и повышает яркость, чтобы сделать изображение эффектным и привлекательным

Презентация

Идеальное изображение для проведения презентации в офисах и классных комнатах при лампах дневного света

Динамический

Подчеркивает контрастность, чтобы получить насыщенное и динамичное зображение

Режим белой/черной доски

Оптимизирован для получения четкого изображения на черной или белой классной доске для использования проектора в учебном процессе при отсутствии проекционного экрана

Простота использования

Простая установка с использованием HDBaseT

HDBaseT – это система передачи нескольких сигналов по одному кабелю, упрощающая задачу установки проектора. Она сокращает общую стоимость системы не только за счет уменьшения требуемого количества кабелей, но и за счет уменьшения количества повторителей и ресиверов сигнала. Один кабель Cat5e/6 может иметь длину до 100 метров, уменьшая таким образом число сегментов сети и избавляя от необходимости использовать повторители сигнала. А уменьшение числа повторителей и приемников сигнала означает уменьшение потенциальных точек отказа. Кроме того, оконцовка кабелей Cat5e/6 гораздо проще, чем, например, кабелей HDMI, и потому их можно быстро и просто подсоединять прямо на месте в процессе установки.

*Для VPL-EW578

Два входа HDMI

Благодаря наличию двух входов HDMI можно использовать оба стандартных источника сигнала (ПК/Видео) и новейшие адаптеры беспроводной связи без подключения или отключения устройств.

*HDMI кабель не входит в комплект поставки

Пример изображения

Сетевая презентация (локальная сеть)

Если проектор включен в локальную сеть, презентации можно проводить с любого компьютера PC или Mac, подключенного к этой сети. До четырех пользователей могут одновременно проецировать изображения с компьютеров PC/Mac, и до восьми пользователей*1 могут подключаться к одному проектору.

Для MS Windows/Mac OS: Projector Station for Network Presentation.

*1 До семи пользователей при беспроводном подключении.

Разнообразие входных сигналов

Проекторы серии VPL-E500/E400 поддерживают широкий спектр входных сигналов, что значительно расширяет системные возможности подключения.

Бесшумная работа

Благодаря усовершенствованной системе циркуляции воздуха уровень шума при работе проектора составляет менее 35 дБ (Режим лампы: высокий/низкий: 35 дБ/29 дБ).

Элегантный привлекательный дизайн

Элегантный и стильный корпус проектора имеет плоскую верхнюю панель, которая отлично смотрится при креплении проектора к потолку.

Удобство обслуживания

Теперь доступ к лампе осуществляется через тыловую часть устройства. Это удобно при замене лампы в случае потолочного крепления.

Маркировка входов

Вы можете задавать индивидуальные метки входов, которые высвечиваются в меню “Вход” на экране. Это дает вам четкое понимание того, какое оборудование подключено.

Пример изображения

Функция синхронизации управления

Сигнал управления (включение/выключение питания, выбор входа), поступивший на главный проектор, может быть передан по сети на другие проекторы.

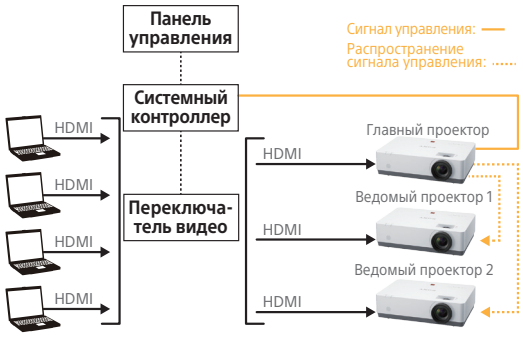

Макс. число ведомых проекторов:5

Портативная версия приложения “Сетевая презентация”

Эта версия позволяет устанавливать на обычное USB устройство массовой памяти приложение для проведения сетевых презентаций. Таким образом, гости могут запускать приложение “Сетевая презентация” на USB устройстве, не устанавливая его на свой компьютер.

Пример использования “сетевой презентации”

Пример изображения

Три варианта беспроводного подключения

Проекторы серии VPL-E500/E400 допускают три варианта беспроводного подключения. Вы можете выбрать наиболее подходящий способ подключения, исходя из ситуации.

Отличные показатели общей стоимости владения

Лампа с длительным сроком службы

Контроллер лампы оптимально управляет её мощностью и обеспечивает увеличение срока службы лампы до 10000 часов в режиме низкой яркости. Таким образом срок службы лампы увеличен более чем на 43% по сравнению с предыдущей моделью.

Режим работы лампы: низкий
Соответствует стандарту IEC61947

* Пример условий эксплуатации: 8 часов в день x 5 дней в неделю x 5 лет
**Это предполагаемая периодичность технического обслуживания, она не гарантирована. Длительность этого периода зависит от условий окружающей среды и режима использования проектора.

Функция автоматического энергосбережения

- Автоматический режим (Функция автоматической регулировки яркости)

  Выходная яркость лампы регулируется автоматически в зависимости от яркости проецируемого изображения, чтобы избежать избыточного потребления энергии. Во время демонстрации более темных изображений, не требующих высокой яркости, мощность лампы снижается.

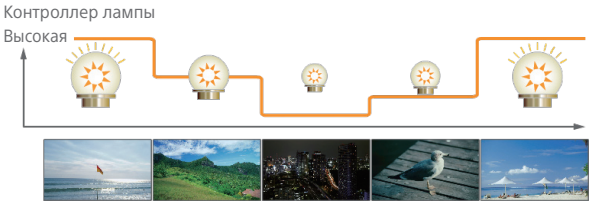

- Отключение изображения

  Проекторы серии VPL-E500/E400 способны временно отключать вывод видеосигнала. Этой функцией легко воспользоваться, нажав кнопку на поставляемом в комплекте пульте ДУ. Кроме того, при отсутствии изображения данная функция позволяет уменьшать энергопотребление благодаря технологии управления лампой.

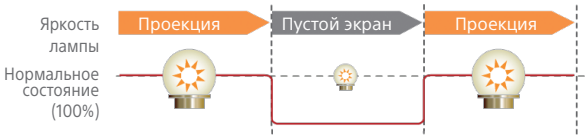

- Функция снижения яркости лампы

  Проекторы серии VPL-E500/E400 оснащены функцией снижения яркости лампы. После 10 секунд подачи статичного сигнала яркость лампы уменьшается примерно на 15%, что практически незаметно для зрителя. Если такой проектор не используется и при этом остается включенным, то по истечении заданного периода времени он автоматически отреагирует на отсутствие изменения входного сигнала и уменьшит яркость лампы примерно до 30% от исходного уровня, чтобы значительно снизить потребление энергии.

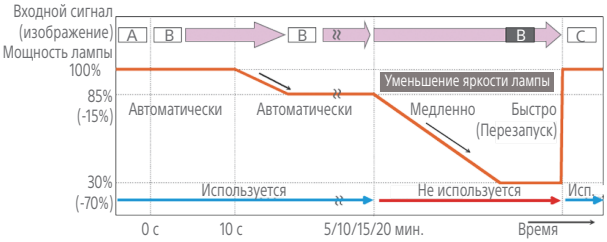

Кнопка ECO MODE

Одним нажатием кнопки ECO MODE (Экономичный режим) на проекторе или на пульте ДУ пользователь может выбрать энергосберегающую настройку в меню “ECO Mode”.

ПАНЕЛИ РАЗЪЕМОВ

VPL-EW578

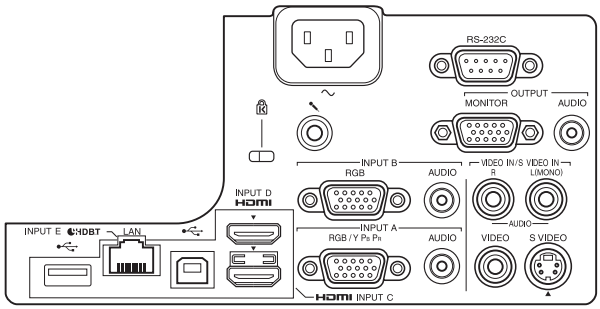

VPL-EW575 / EW455 / EW435 / EX575/ EX455/ EX435

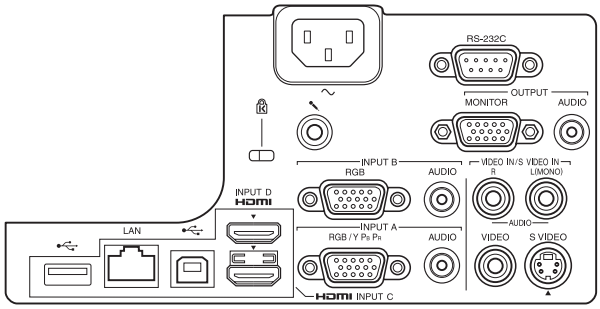

VPL-EX570 / EX450 / EX430

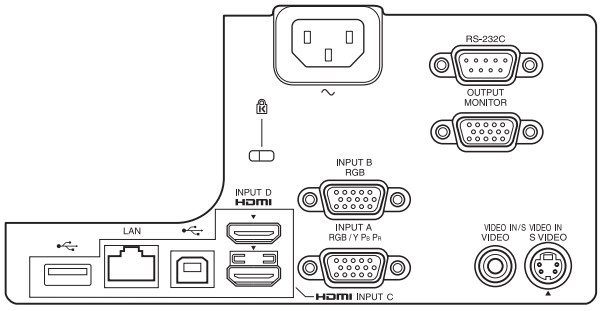

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



LMP-E221
Лампа проектора (для замены)

IFU-WLM3
USB-модуль для беспроводного подключения к локальной сети

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Единицы: мм (дюймы)

Вид спереди

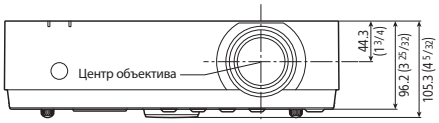

Вид сверху

VPL-EW578 / EW575 / EX575 / EX570

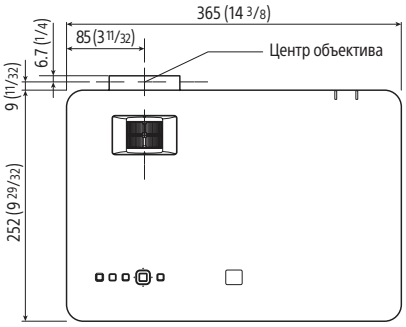

VPL-EW455 / EW435 / EX455 / EX450 / EX435 / EX430

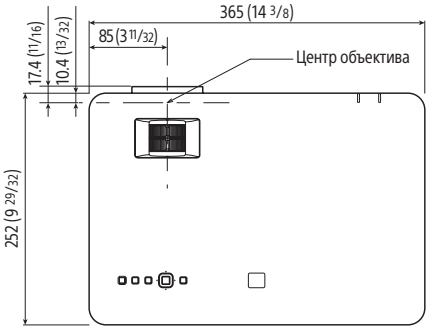

Вид снизу

VPL-EW578 / EW575 / EW455 / EW435

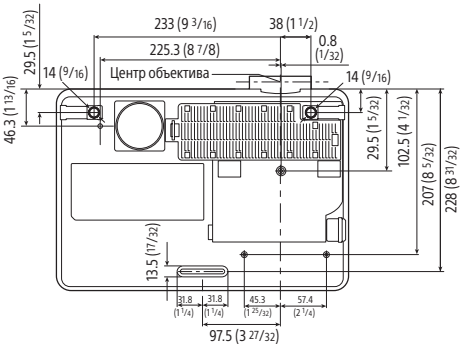

VPL-EX575 / EX570 / EX455 / EX450 / EX435 / EX430

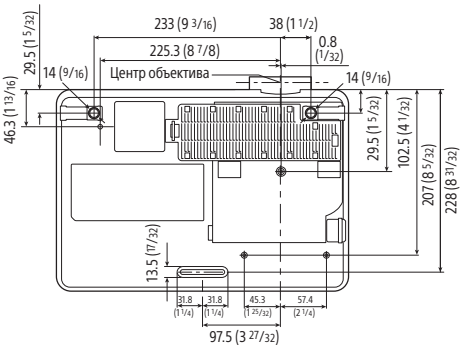

СПЕЦИФИКАЦИИ

		VPL-EW578	VPL-EW575	VPL-EW455	VPL-EW435	VPL-EX575	VPL-EX455
Система отображения		3 LCD					
Устройство отображения	Эффективный размер панели	0,75 дюйма (19 мм) x 3 LCD BrightEra Формат изображения: 16:10		0,59 дюйма (19 мм) x 3 LCD BrightEra Формат изображения: 16:10		0,63 дюйма (19 мм) x 3 LCD BrightEra Формат изображения: 4:3	
	Число пикселей	3 072 000 (1280x800 x 3) пикселей				2 359 296 (1024x768 x 3) пикселей	
Проекционный объектив	Зум	Ручной (прибл. x 1.6)		Ручной (прибл. x 1.3)		Ручной (прибл. x 1.6)	Ручной (прибл. x 1.3)
	Фокусировка	Ручная					
	Проекционное отношение	1,10:1 – 1,79:1		1,37:1 – 1,80:1		1,40:1 – 2,27:1	1,37:1 – 1,80:1
Источник света		Ртутная лампа сверхвысокого давления, 225 Вт					
Рекомендуемая периодичность замены лампы*1		4000 часов / 6000 часов / 10000 часов (Режим работы лампы: высокая яркость / стандартная / низкая яркость)					
Периодичность чистки фильтра*1		Макс. 10 000 часов					
Размер экрана		30 - 300 дюймов (0.76 м - 7.62 м) (по диагонали)					
Выходной световой поток (Режим работы лампы: высокая яркость / стандарт.*2 / низкая яркость*2)		4300 лм / 3200 лм / 2400 лм		3500 лм / 2500 лм / 2100 лм	3100 лм / 2200 лм / 1900 лм	4200 лм / 3000 лм / 2300 лм	3600 лм / 2500 лм / 1900 лм
Выходной световой поток по цвету (Режим работы лампы: высокая яркость / стандарт.*2 / низкая яркость*2)		4300 лм / 3200 лм / 2400 лм		3500 лм / 2500 лм / 2100 лм	3100 лм / 2200 лм / 1900 лм	4200 лм / 3000 лм / 2300 лм	3600 лм / 2500 лм / 1900 лм
Контрастность (белый / черный)*3		20000:1					
Частота развертки	Строчная	15 кГц - 92 кГц					
	Кадровая	48 Гц - 92 Гц					
Разрешение изображения	Вход компьютерного сигнала	Максимальное разрешение: UXGA 1600 x 1200 точек*4					
	Вход видеосигнала	NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p*5, 1080/50p*5					
Цветовая система		NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60					
Коррекция трапецеидальных искажений (макс.)		Вертикальная: +/-20 градусов				Вертикальная: +/-30 градусов	
Языки экранного меню		27 языков (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, японский, китайский, корейский, русский, голландский, норвежский, шведский, тайский, арабский, турецкий, польский, вьетнамский, фарси, финский, индонезийский, венгерский, греческий, чешский, словацкий, румынский)					
Вход / Выход компьютерного сигнала и видеосигнала)	ВХОД A	Входной разъем RGB / Y P_B P_R : Mini D-sub 15-контактный (розетка), входной звуковой разъем: стереогнездо mini jack					
	ВХОД B	Входной разъем RGB: Mini D-sub 15-контактный (розетка) Входной звуковой разъем: стереогнездо mini jack					
	ВХОД C	Входной разъем HDMI: 19-контактный, поддержка HDCP, входной аудиоразъем: поддержка звука HDMI					
	ВХОД D	Входной разъем HDMI: 19-контактный, поддержка HDCP, входной аудиоразъем: поддержка звука HDMI					
	ВХОД S VIDEO IN	Входной разъем S Video: Mini DIN 4-контактный					
	ВХОД VIDEO IN	Разъем видеовхода: контактное гнездо phono					
	ВЫХОД	Выход для монитора*6: Mini D-sub 15-контактный (розетка) Звуковой выход*7: стереогнездо mini jack (рег. выходной уровень)					
Вход / Выход управляющего сигнала, прочие разъемы		RS-232C: D-sub 9-контактный (вилка), LAN: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, USB: Type-A, Type-B, вход микрофона: гнездо mini jack					
Динамик		16 Вт x 1 (монофонический)					
Рабочая температура / влажность		от 0°C до 40°C / 20% - 80% (без конденсата)					
Температура хранения / влажность		от -10°C до +60°C / 20% - 80% (без конденсата)					
Требования к электропитанию		100 - 240 В перем. тока, 3.4 A - 1.5 A, 50 Гц / 60 Гц	100 - 240 В переменного тока, 3.4 A - 1.5 A, 50 Гц / 60 Гц		100 - 240 В перем. тока, 3.2 A - 1.4 A, 50 Гц / 60 Гц	100 - 240 В переменного тока, 3.4 A - 1.5 A, 50 Гц / 60 Гц	
Энергопотребление (Режим работы лампы: высокая / стандартная*2 / низкая яркость*2)	100 - 120 В перем.	344 Вт / 278 Вт / 241 Вт	332 Вт / 270 Вт / 233 Вт		318 Вт / 260 Вт / 232 Вт	333 Вт / 270 Вт / 233 Вт	
	220 - 240 В перем.	328 Вт / 270 Вт / 234 Вт	319 Вт / 261 Вт / 225 Вт		306 Вт / 252 Вт / 226 Вт	320 Вт / 260 Вт / 225 Вт	
Энергопотребление (режим ожидания)	100 - 120 В перем.	0.5 Вт (режим ожидания "Низкий")					
	220 - 240 В перем.	0.5 Вт (режим ожидания "Низкий")					
Энергопотребление (сетевой режим ожидания)	100 - 120 В перем.	VPL-EW578: 19.8 Вт (LAN) / 14.3 Вт (доп. модуль беспроводной сети WLAN) / 20.8 Вт (подключены ВСЕ разъемы и сети, режим ожидания "Стандартный")					
		VPL-EW575/EW455/EW435/EX575/EX455: 5.5 Вт (LAN) / 6.0 Вт (доп. модуль беспроводной сети WLAN) / 6.2 Вт (подключены ВСЕ разъемы и сети, режим ожидания "Стандартный")					
	220 - 240 В перем.	VPL-EW578: 26.7 Вт (LAN) / 19.1 Вт (доп. модуль беспроводной сети WLAN) / 27.6 Вт (подключены ВСЕ разъемы и сети, режим ожидания "Стандартный")					
		VPL-EW575/EW455/EW435/EX575/EX455: 5.8 Вт (LAN) / 6.3 Вт (доп. модуль беспроводной сети WLAN) / 6.6 Вт (подключены ВСЕ разъемы и сети, режим ожидания "Стандартный")					
Теплорассеяние	100 - 120 В перем.	1174 BTU/ч	1133 BTU/ч		1085 BTU/ч	1136 BTU/ч	
	220 - 240 В перем.	1119 BTU/ч	1088 BTU/ч		1044 BTU/ч	1092 BTU/ч	
Габаритные размеры		Ш 365 x В 96.2 x Г 252 мм (без выступающих частей)					
Масса (без настенного кронштейна)		4.1 кг		3.9 кг		4 кг	3.9 кг
Аксессуары в комплекте		Пульт ДУ RM-PJ8 (1), аккумулятор: CR2025 (1), сетевой кабель (1), инструкция по эксплуатации (CD-ROM) (1), краткое справочное руководство (1), кабель Mini D-sub 15-контактный (1), Программное обеспечение для сетевых презентаций Projector Station for Network Presentation (CD-ROM) (1)					
Лампа для замены		LMP-E221					

*1 Указанные значения представляют собой ожидаемую периодичность обслуживания и не гарантируются.
Фактическая периодичность обслуживания зависит от условий и интенсивности эксплуатации проектора.
*2 Указаны ориентировочные значения.
*3 Указано среднее значение.
*4 Для сигналов без импульсов гашения во время обратного хода VESA.
*5 Доступны только для цифрового сигнала (вход HDMI).
*6 Недоступно в режиме ожидания. С входов INPUT A и INPUT B.
*7 Работает как функция аудиомикшера. Вывод на выбранный канал; недоступно в режиме ожидания.

		VPL-EX435	VPL-EX570	VPL-EX450	VPL-EX430
Система отображения		3 LCD			
Устройство отображения	Эффективный размер панели	0,63 дюйма (19 мм) x 3 LCD BrightEra Формат изображения: 4:3			
	Число пикселей	2 359 296 (1024x768 x 3) пикселей			
Проекционный объектив	Зум	Ручной (прибл. x 1.2)	Ручной (прибл. x 1.6)	Ручной (прибл. x 1.3)	Ручной (прибл. x 1.2)
	Фокусировка	Ручная			
	Проекционное отношение	1,47:1 – 1,77:1	1,40:1 – 2,27:1	1,37:1 – 1,80:1	1,47:1 – 1,77:1
Источник света		Ртутная лампа сверхвысокого давления, 225 Вт			
Рекомендуемая периодичность замены лампы*1		4000 часов / 6000 часов / 10000 часов (Режим работы лампы: высокая яркость / стандартная / низкая яркость)			
Периодичность чистки фильтра*1		Макс. 10 000 часов			
Размер экрана		30 – 300 дюймов (0,76 м - 7,62 м) (по диагонали)			
Выходной световой поток (Режим работы лампы: высокая яркость / стандарт.*2 / низкая яркость*2)		3200 лм / 2300 лм / 1800 лм	4200 лм / 3000 лм / 2300 лм	3600 лм / 2500 лм / 1900 лм	3200 лм / 2300 лм / 1800 лм
Выходной световой поток по цвету (Режим работы лампы: выс. яркость / стандарт.*2 / низкая яркость*2)		3200 лм / 2300 лм / 1800 лм	4200 лм / 3000 лм / 2300 лм	3600 лм / 2500 лм / 1900 лм	3200 лм / 2300 лм / 1800 лм
Контрастность (белый / черный)*3		20000:1			
Частота развертки	Строчная	15 кГц – 92 кГц			
	Кадровая	48 Гц – 92 Гц			
Разрешение изображения	Вход компьютерного сигнала	Максимальное разрешение: UXGA 1600 x 1200 точек*4			
	Вход видеосигнала	NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p*5, 1080/50p*5			
Цветовая система		NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60			
Коррекция трапецеидальных искажений (макс.)		Вертикальная: +/-30 градусов			
Языки экранного меню		27 языков (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, японский, китайский, корейский, русский, голландский, норвежский, шведский, тайский, арабский, турецкий, польский, вьетнамский, фарси, финский, индонезийский, венгерский, греческий, чешский, словацкий, румынский)			
Вход / Выход компьютерного сигнала и видеосигнала)	ВХОД A	Входной разъем RGB / Y PB PR : Mini D-sub 15-контактный (розетка) Входной звуковой разъем: стереогнездо mini jack	Входной разъем RGB / Y PB PR : Mini D-sub 15-контактный (розетка)		
	ВХОД B	Входной разъем RGB: Mini D-sub 15-контактный (розетка) Входной звуковой разъем: стереогнездо mini jack	Входной разъем RGB : Mini D-sub 15-контактный (розетка)		
	ВХОД C	Входной разъем HDMI: 19-контакт., поддержка HDCP, входной аудио-разъем: поддержка звука HDMI	Входной разъем HDMI: 19-контактный, поддержка HDCP		
	ВХОД D	Входной разъем HDMI: 19-контакт., поддержка HDCP, входной аудио разъем: поддержка звука HDMI	Входной разъем HDMI: 19-контактный, поддержка HDCP		
	ВХОД S VIDEO IN	Входной разъем S Video: Mini DIN 4-контактный			
	ВХОД VIDEO IN	Разъем видеовхода: контактное гнездо phono			
	ВЫХОД	Выход для монитора*6: Mini D-sub 15-контактный (розетка) Звуковой выход*7: стереогнездо mini jack (рег. выходной уровень)	Выход для монитора*6: Mini D-sub 15-контактный (розетка)		
Вход / Выход управл. сигнала, прочие разъемы		RS-232C: D-sub 9-контактный (вилка), LAN: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, USB: Type-A, Type-B, вход микрофона: гнездо mini jack			
Динамик		16 Вт x 1 (монофонический)	–		
Рабочая температура / влажность		от 0°C до 40°C / 20% - 80% (без конденсата)			
Температура хранения / влажность		от -10°C до +60°C / 20% - 80% (без конденсата)			
Требования к электропитанию		100 - 240 В переменного тока, 3.4 A - 1.5 A, 50 Гц / 60 Гц	100 - 240 В переменного тока, 3.1 A - 1.4 A, 50 Гц / 60 Гц		
Энергопотребление (Режим работы лампы: высокая / стандартная*2 / низкая яркость*2)	100 - 120 В перем.	333 Вт / 270 Вт / 233 Вт	303 Вт / 240 Вт / 202 Вт		
	220 - 240 В перем.	320 Вт / 260 Вт / 225 Вт	291 Вт / 231 Вт / 197 Вт		
Энергопотребление (режим ожидания)	100 - 120 В перем.	0.5 Вт (режим ожидания "Низкий")			
	220 - 240 В перем.	0.5 Вт (режим ожидания "Низкий")			
Энергопотребление (сетевой режим ожидания)	100 - 120 В перем.	VPL-EX435/EX570/EX450/EX430: 5.5 Вт (LAN) / 6.0 Вт (доп. модуль беспроводной сети WLAN) / 6.2 Вт (подключены ВСЕ разъемы и сети, режим ожидания "Стандартный")			
	220 - 240 В перем.	VPL-EX435/EX570/EX450/EX430: 5.8 Вт (LAN) / 6.3 Вт (доп. модуль беспроводной сети WLAN) / 6.6 Вт (подключены ВСЕ разъемы и сети, режим ожидания "Стандартный")			
Теплорассеяние	100 - 120 В перем.	1136 BTU/ч	1034 BTU/ч		
	220 - 240 В перем.	1092 BTU/ч	993 BTU/ч		
Габаритные размеры		Ш 365 x В 96,2 x Г 252 мм (без выступающих частей)			
Масса (без настенного кронштейна)		3,9 кг		3,8 кг	
Аксессуары в комплекте		Пульт ДУ RM-PJ8 (1), аккумулятор: CR2025 (1), сетевой кабель (1), инструкция по эксплуатации (CD-ROM) (1), краткое справочное руководство (1), кабель Mini D-sub 15-контактный (1), Программное обеспечение для сетевых презентаций Projector Station for Network Presentation (CD-ROM) (1)			
Лампа для замены		LMP-E221			

*1 Указанные значения представляют собой ожидаемую периодичность обслуживания и не гарантируются. Фактическая периодичность обслуживания зависит от условий и интенсивности эксплуатации проектора.
*2 Указаны ориентировочные значения.
*3 Указано среднее значение.
*4 Для сигналов без импульсов гашения во время обратного хода VESA.
*5 Доступны только для цифрового сигнала (вход HDMI).
*6 Недоступно в режиме ожидания. С входов INPUT A и INPUT B.
*7 Работает как функция аудиомикшера. Вывод на выбранный канал; недоступно в режиме ожидания.

Дистрибьютор

©2017 Sony Corporation. Все права защищены.
Полное или частичное воспроизведение содержания без разрешения запрещено.
Характеристики и спецификации могут измениться без предварительного уведомления.
Указанные размеры и вес являются приблизительными.
"SONY" , "BrightEra" и "Remote Commander" являются товарными знаками Корпорации Sony.
Торговая марка PJLink является товарным знаком, применяемым в отношении прав на товарный знак в Японии, США и в других странах и регионах. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.
App Store является сервисной маркой компании Apple Inc.
HDBaseT™ и логотип HDBaseT Alliance являются товарными знаками HDBaseT Alliance.
Все иные товарные знаки являются собственностью соответствующих обладателей прав.

MK20158V2YIT17MAR